



"EN DOĞAL... EN GÜZEL..."

"THE MOST NATURAL... THE NICEST..."



































































AL9LG.H



AL9LG.H

Güç	:	10 Kw
Ağırlık	:	153 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 75 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .

AL9R.H



AL9R.H

Güç	:	10 Kw
Ağırlık	:	107 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 84,9 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .



AL9G.H



AL9G.H

Güç	:	10 Kw
Ağırlık	:	107 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 75 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği arttırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .

AL9S.H



AL9S.H

Güç	:	10 Kw
Ağırlık	:	106 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 84,9 dur.

3 mm Saç Kalınlığı vardır .

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği arttırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .



AL9G.V



AL9G.V

Güç	:	12 Kw
Ağırlık	:	157 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 75 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .

AL9S.V



AL9S.V

Güç	:	12 Kw
Ağırlık	:	104

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 75 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .



AL9RG.H



AL9RG.H

Güç	:	10 Kw
Ağırlık	:	159 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 84,9 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .

AL11RG.H



AL11RG.H

Güç	:	13 Kw
Ağırlık	:	178 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 84 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .



AL11LG.H



AL11LG.H

Güç : 13 Kw

Ağırlık : 178 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 84 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL11R.H



AL11R.H

Güç : 13 Kw

Ağırlık : 127 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 84 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL11L.H



AL11L.H

Güç	:	13 Kw
Ağırlık	:	127 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 84 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL11G.H



AL11G.H

Güç	:	13 Kw
Ağırlık	:	179 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 84 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL11G.V



AL11G.V

Güç	:	12 Kw
Ağırlık	:	178 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 87,4 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL11S.V



AL11S.V

Güç	:	12 Kw
Ağırlık	:	122

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 87,4 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL11S.H



AL11S.H

Güç	:	13 Kw
Ağırlık	:	127 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 84 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitrokeramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .

AL14RG.H



AL14RG.H

Güç	:	16 Kw
Ağırlık	:	210 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 82.9 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitrokeramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL14LG.H



AL14LG.H

Güç	:	16 Kw
Ağırlık	:	210 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 82.9 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL14R.H



AL14R.H

Güç	:	16 Kw
Ağırlık	:	148 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 82.9 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL14L.H



AL14L.H

Güç	:	16 Kw
Ağırlık	:	148 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 82.9 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL14G.H



AL14G.H

Güç	:	16 Kw
Ağırlık	:	196 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 82.9 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL14S.V



AL14S.V

Güç	:	16 Kw
Ağırlık	:	146 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 83,5 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL14S.H



AL14S.H

Güç	:	16 Kw
Ağırlık	:	142 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 82,9 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL16RG.H



AL16RG.H

Güç	:	19 Kw
Ağırlık	:	160 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 81,1 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL16LG.H



AL16LG.H

Güç	:	19 Kw
Ağırlık	:	160 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 81,1 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL16L.H



AL16L.H

Güç	:	19 Kw
Ağırlık	:	152 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 82.9 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği arttırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .

AL16G.H



AL16G.H

Güç	:	19 Kw
Ağırlık	:	223 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 82.9 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği arttırılmıştır .

Camın daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur .



AL16S.H



AL16S.H

Güç	:	19 Kw
Ağırlık	:	160 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 82,9 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitrokeramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL19RG.H



AL19RG.H

Güç	:	23 Kw
Ağırlık	:	270 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 81,6 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitrokeramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL19LG.H



AL19LG.H

Güç	:	23 Kw
Ağırlık	:	270 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 81,6 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL19R.H



AL19R.H

Güç	:	23 Kw
Ağırlık	:	201 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 81,6 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL19L.H



AL19L.H

Güç	:	23 Kw
Ağırlık	:	201 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 81,6 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL19G.H



AL19G.H

Güç	:	23 Kw
Ağırlık	:	257 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 81,6 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur



AL19S.H



AL19S.H

Güç : 23 Kw

Ağırlık : 193 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 81,6 dır.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .

Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

AL120G.H



AL120G.H

Güç : 31 Kw

Ağırlık : 421 Kg

Ürün Özellikleri ,

Ürün verimliliği % 80 dir.

Çelik EN 10028 - 2 ' ye Göre P265GH Sertifikasına sahiptir.

Hazne Kapağı sertlik ve yüksek sıcaklık dayanımına sahip özel profilden imal edilmiştir.

800 Derece ısıya dayanıklı vitroseramik cam vardır .



Özel olarak şömine haznesinin içinin üst kısmında ikinci hava yakma özelliğine sahiptir ve

bu özellik sayesinde ürünün verimliliği artırılmıştır .

Camin daha uzun süre temiz kalmasını sağlamak için ön cam hava perdesi mevcuttur

TORRES

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229C€





TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	14
Yanma Odasını Genişliği(cm)	63
Yanma Odasını Derinliği(cm)	40
Cam Ölçüsü(cm)	57,5 x 35 x 0,4
Ağırlık(Kg)	141

TORRES Sol - Sağ Açık

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229C€




TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	14
Yanma Odasını Genişliği(cm)	63
Yanma Odasını Derinliği(cm)	40
Cam Ölçüsü(cm)	61 x 32,3 x 0,4
Yan Cam Ölçüsü(cm)	38,5 x 32,3 x 0,4
Ağırlık(Kg)	139

ATİNA

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229C€





TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	14
Yanma Odasını Genişliği(cm)	57
Yanma Odasını Derinliği(cm)	27
Cam Ölçüsü(cm)	58x37,2x04
Ağırlık(Kg)	122

ALBA Sol - Sağ Açık

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229C€





TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	14
Yanma Odasını Genişliği(cm)	59
Yanma Odasını Derinliği(cm)	27
Cam Ölçüsü(cm)	60x39,5x0,4
Yan Cam Ölçüsü(cm)	31x22x0,4
Ağırlık(Kg)	139

REMUS

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 C€




TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	16
Yanma Odasını Genişliği(cm)	59
Yanma Odasını Derinliği(cm)	32
Cam Ölçüsü(cm)	62,3x39,5x0,4
Ağırlık(Kg)	146

LA BRAÏSE 710 LUX

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 C€




TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	14
Yanma Odasını Genişliği(cm)	56
Yanma Odasını Derinliği(cm)	30
Cam Ölçüsü(cm)	67,1x49,2x0,4
Ağırlık(Kg)	130

MODESTO

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 C€

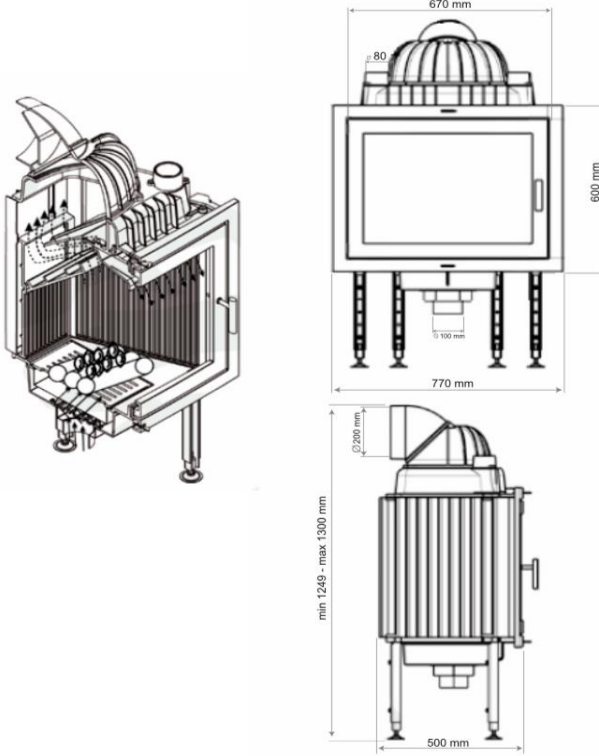

Modesto Şömine Haznesinin içi çift arka ve yan döküme sahiptir. Çift ısı tutucusuna sahip modesto az odunla daha fazla ısı gücü ortaya çıkarır ve ayarlanabilir baca klâpesi sayesinde ateşin hızını kontrol edebilirsiniz .


Modesto Alt küllük tablasından ve üstteki oksijen giriş yerleri sayesinde oksijeni dış ortamdan alıp yanma sağlayabilen şömine haznesidir. Bunun sayesinde ev ortamındaki oksijen tüketilmemiş olur ve ateşin en verimli yanmasını sağlamaktadır .

TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	21
Yanma Odasını Genişliği(cm)	53
Yanma Odasını Derinliği(cm)	36
Cam Ölçüsü(cm)	58,6 x 42 x 0,4
Ağırlık(Kg)	235

CORNO

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 C€

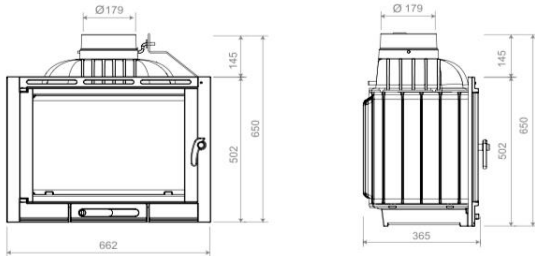


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	14
Yanma Odasını Genişliği(cm)	57
Yanma Odasını Derinliği(cm)	27
Cam Ölçüsü(cm)	50,5 x 32 x 0,4
Ağırlık(Kg)	86



START 7

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 C

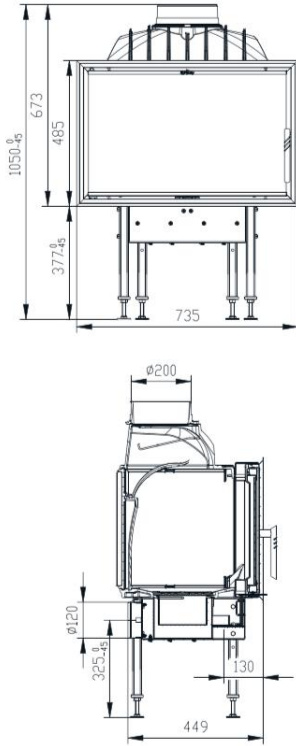


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	12
Yanma Odasını Genişliği(cm)	35
Yanma Odasını Derinliği(cm)	50
Cam Ölçüsü(cm)	65,6x41,3x0,4
Ağırlık(Kg)	114

START V 7

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 C

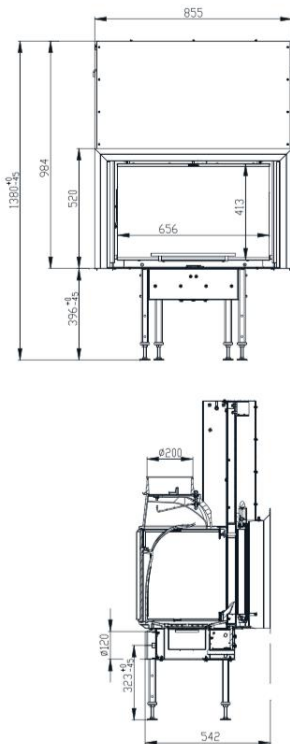


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	12
Yanma Odasını Genişliği(cm)	50
Yanma Odasını Derinliği(cm)	35
Cam Ölçüsü(cm)	65,6x41,3x0,4
Ağırlık(Kg)	173

START 7

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 C

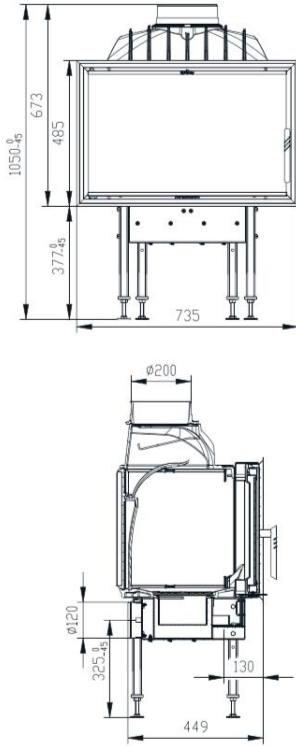


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	12
Yanma Odasını Genişliği(cm)	35
Yanma Odasını Derinliği(cm)	50
Cam Ölçüsü(cm)	65,6x41,3x0,4
Ağırlık(Kg)	114

START V 7

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 C

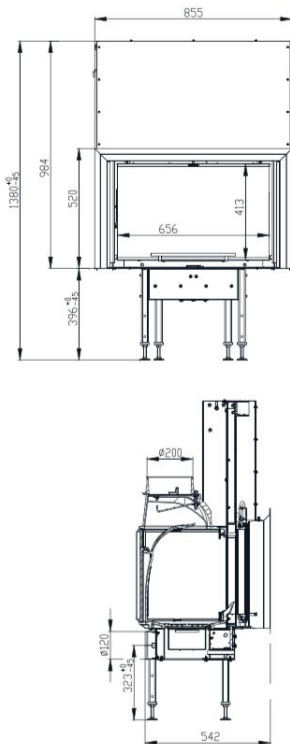


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	12
Yanma Odasını Genişliği(cm)	50
Yanma Odasını Derinliği(cm)	35
Cam Ölçüsü(cm)	65,6x41,3x0,4
Ağırlık(Kg)	173

START 8

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 Cc

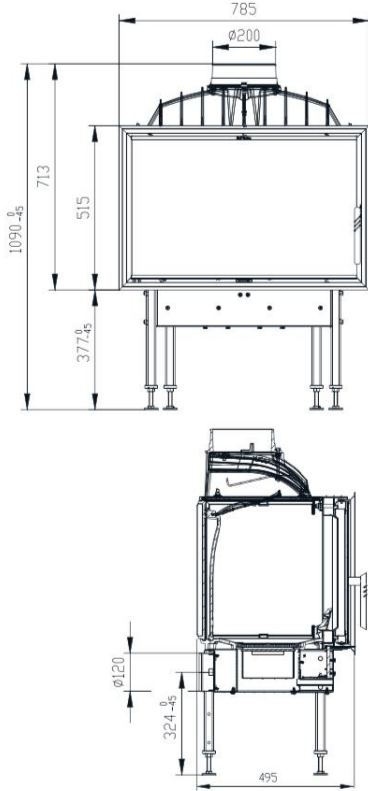


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	16
Yanma Odasını Genişliği(cm)	60
Yanma Odasını Derinliği(cm)	39
Cam Ölçüsü(cm)	70,6x44,6x0,4
Ağırlık(Kg)	153

START V 8

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 Cc


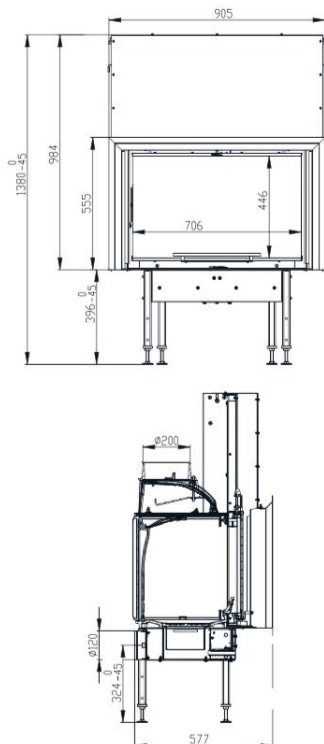


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	16
Yanma Odasını Genişliği(cm)	60
Yanma Odasını Derinliği(cm)	39
Cam Ölçüsü(cm)	70,6x44,6x0,4
Ağırlık(Kg)	198

START 8 CL - CP

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 CE

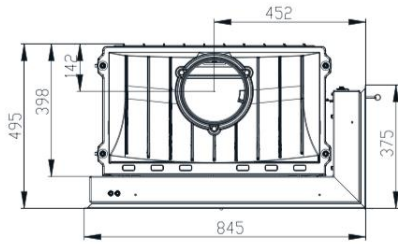
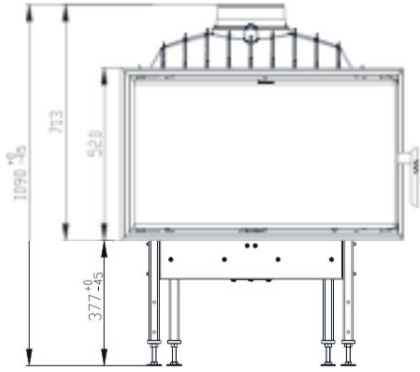


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	16
Yanma Odasını Genişliği(cm)	60
Yanma Odasını Derinliği(cm)	39
Cam Ölçüsü(cm)	78,5/31,5x44,4x0,4
Ağırlık(Kg)	148

START V 8 CL - CP

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 CE

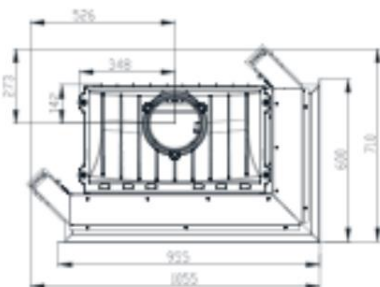
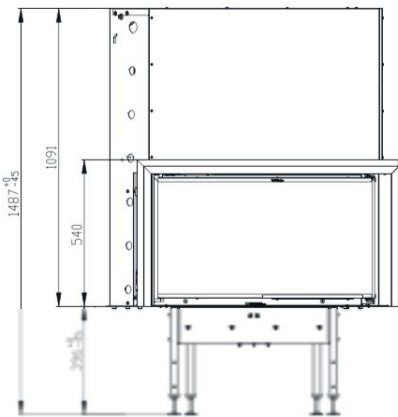


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	16
Yanma Odasını Genişliği(cm)	60
Yanma Odasını Derinliği(cm)	39
Cam Ölçüsü(cm)	79,0x44,0x0,4
Ağırlık(Kg)	206

SULU SİSTEM

Ürün Kalite Norm PN-EN 13229 CE


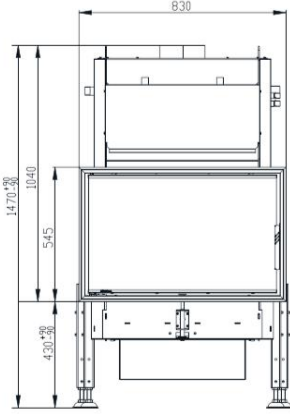


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	27
Yanma Odasını Genişliği(cm)	50
Yanma Odasını Derinliği(cm)	35
Cam Ölçüsü(cm)	750x470x0,4
Ağırlık(Kg)	275



Aquatic W H 85


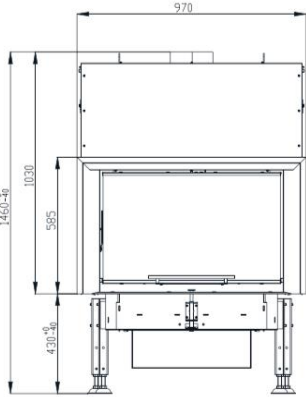


TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	27
Yanma Odasını Genişliği(cm)	50
Yanma Odasını Derinliği(cm)	35
Cam Ölçüsü(cm)	750x470x0,4
Ağırlık(Kg)	290



Aquatic V W H 85





TEKNİK BİLGİLER

ÖLÇÜLER(mm)	690x515x460
Güç(kW)	20
Yanma Odasını Genişliği(cm)	52
Yanma Odasını Derinliği(cm)	35
Cam Ölçüsü(cm)	590x395x0,4
Ağırlık(Kg)	129



La Braise 800 PW



TEKNİK BİLGİLER

ÖLÇÜLER(mm)	690x515x500
Güç(kW)	22
Yanma Odasını Genişliği(cm)	52
Yanma Odasını Derinliği(cm)	35
Cam Ölçüsü(cm)	590x395x0,4
Ağırlık(Kg)	142



La Braise 810 PW

NORDFLAM SOBA



ADRIA



ANCONA



ASTI

TEKNİK BİLGİLER

Güç(kW)	7
Ölçüler	47,5 x 70,2 x 43,8
Cam Ölçüsü(cm)	28,5 x 28,5
Ağırlık(Kg)	98

Güç(kW)	12
Ölçüler	55,0 x 74,2 x 47,3
Cam Ölçüsü(cm)	28,5 x 30,5
Ağırlık(Kg)	120

Güç(kW)	14
Ölçüler	70,7 x 76,0 x 44,7
Cam Ölçüsü(cm)	41,0 x 22,5
Ağırlık(Kg)	150

SULU SİSTEM ŞÖMİNE ŞEMASI

